


節くいの標準種別寸法表

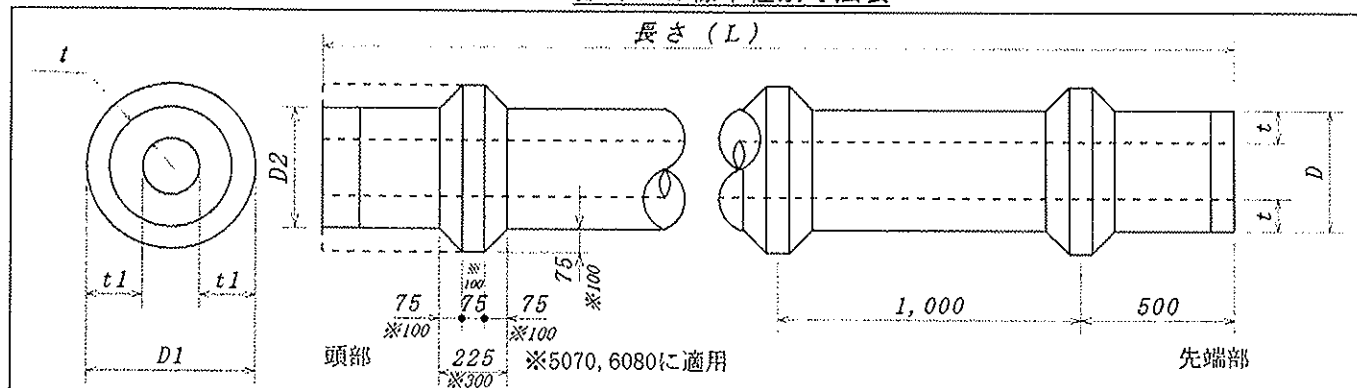

呼び径	外径			厚さ			長さ L (m)	種別	P C 鋼線					
	本体部 D (mm)	節部 D1 (mm)	頭部径 D2 (mm)	本体部 t (mm)	節部 t1 (mm)	頭部 t2 (mm)			径 (mm)	本数 (本)	断面積 (cm ²)	配置径 (mm)		
3045	300	450	300	60	135	60	4 ~ 13	A	7	6	2.31	240		
								B	7	12	4.62			
								C	7	16	6.16			
3550	350	500	350	60	135	60	4 ~ 13	A	7	8	3.08	290		
							4 ~ 15	B	7	14	5.39			
								C	7	20	7.70			
4055	400	550	※1) 400	65	140	65	4 ~ 15	A	7	10	3.85	330		
			※2) 500						115	B	7		18	6.93
								C	9	16	10.18			
4560	450	600	※1) 450	70	145	70	4 ~ 15	A	7	12	4.62	380		
			※3) 600						145	B	7		24	9.24
								C	9	20	12.72			
5070	500	700	※1) 500	80	180	80	4 ~ 15	A	7	14	5.39	430		
			※3) 700						180	B	7		30	11.55
								C	9	24	15.27			
6080	600	800	※1) 600	90	190	90	4 ~ 15	A	7	18	6.93	520		
			※3) 800						190	B	9		26	16.54
								C	9	34	21.63			

※1) 本体部径タイプ ※2) 中間径タイプ ※3) 節部径タイプ